Panasonic

ideas for life

スーパーダイナミックIII方式
カラーテルックカメラ

WV-CP180

本体希望小売価格 115,500円（税抜 110,000円）
〈レンズ別売〉〈取付金具付〉

簡単・手軽なテルックカメラが画質を大幅に向上させて新登場。

きれいにみえる。

色再現性が向上しました。また解像度が向上し、細かい部分まで判別できます。

従来機種（SD IIカメラ）　SDIII WV-CP180

人の目に近い映像。

明暗の差が大きい場所でも、人の目で見たような、見やすい監視映像が得られます。

従来機種（SD IIカメラ）　SDIII WV-CP180

画素単位で明るさを判別、最適処理しています。

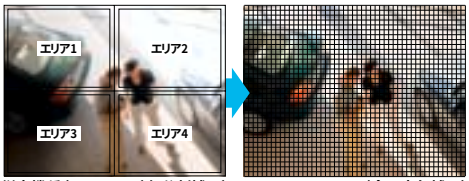

従来機種（SD IIカメラ）（4分割補正）　SDIII WV-CP180（全画素毎補正）

（注）写真はイメージであり、実際とは異なります。

感度・色再現性向上。

感度が向上。暗くても色再現性に優れ、判別しやすい映像で監視が続けられます。

従来機種（SD IIカメラ）　SDIII WV-CP180

動き対応デジタルノイズリダクションにより、ヘッドライト等の残像を軽減しました。

従来機種（SD IIカメラ）　SDIII WV-CP180

●テルックモニターにつなぐだけで監視システムが完成。

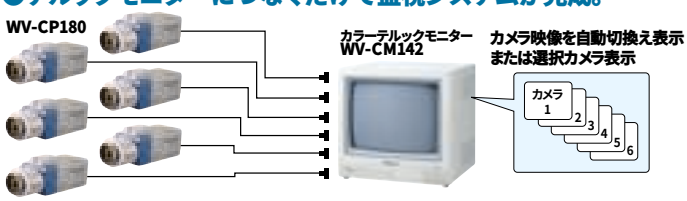

●DC12 Vにも対応します。（別途工事が必要です。）

「より見やすい監視映像」のための機能が充実。

◎画ゆれ補正機能
カメラを電柱やポール等に取り付けた場合に生じる画ゆれを、独自の信号処理により軽減します。（注）一定範囲を越える大きな振動等には対応できません。

◎カメラタイトル表示
カメラの設置場所等の文字を、アルファベット、カタカナ、数字、記号で作成して画面上に表示できます。（最大16文字）

◎いたずら検知機能（モーションディテクター機能MODE2）
カメラの向きが急に変わったり、カメラが布等で覆い隠されたりした場合、アラーム信号を送出します。（注）カメラの向きを変えられる前と後との被写体が似ている場合等には反応しない場合があります。

■システム例

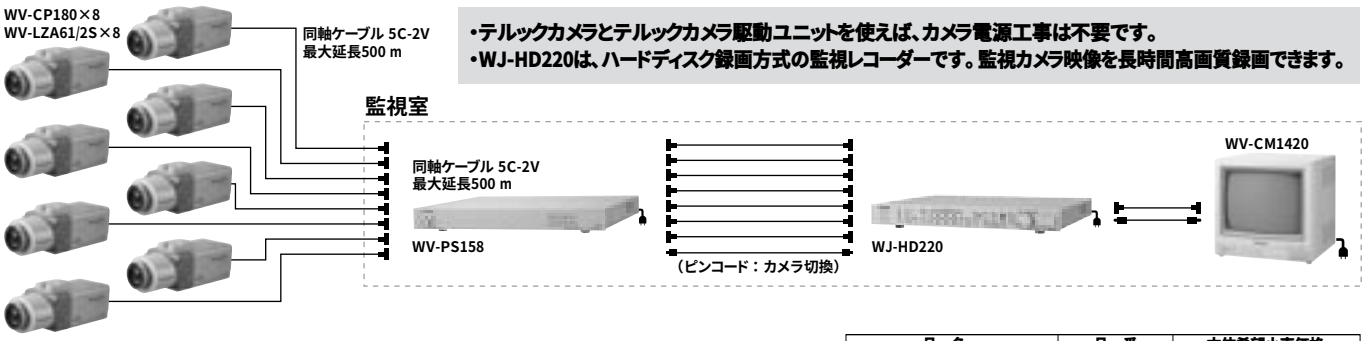

■録画時間の目安 画素数720 H×240 V 音声なし、240 GB
（モニター・PCへの表示サイズ720×240ピクセル　録画サイズ672×224ピクセル）

システム録画ルート	15枚/ s	7.5枚/ s	5枚/ s	3枚/ s
SF（スーパーファイン）	約 90時間	約190時間	約290時間	約480時間
FQ（ファインクオリティ）（S-VHS相当）	約120時間	約240時間	約360時間	約600時間
NQ（ノーマルクオリティ）（VHS相当）	約130時間	約270時間	約400時間	約670時間

※対象画像や使用する環境条件によって記録時間が変動します。

品　名	品　番	本体希望小売価格
スーパーダイナミックIII方式 カラーテルックカメラ	WV-CP180	115,500円（税抜110,000円）
1/3型レンズ（2倍バリフォーカル）	WV-LZA61/2S	27,300円（税抜26,000円）
14型カラーテルックモニター	WV-CM1420	105,000円（税抜100,000円）
デジタルディスクレコーダー（8入力・240GB）	WJ-HD220	504,000円（税抜480,000円）
テルックカメラ8台用 カメラ駆動ユニット	WV-PS158	157,500円（税抜150,000円）

※ケーブル・工事費等別途かかります。

■定格 WV-CP180

- ●電源：テルック専用ビデオ受像機またはACアダプターなどによりDC電源供給
- ●消費電流：テルック310 mA/DC12 V（10.8 V～16 V）270 mA
- ●撮像素子：1/3 型インターライン転送方式CCD
- ●有効画素数：768（H）×494（V）
- ●走査面積：4.8 mm（H）×3.6 mm（V）
- ●走査方式：2:1インターレス
- ●走査周波数：水平：15.734 kHz　垂直：59.94 Hz
- ●同期方式：多重VD同期（VD2）
- ●解像度：540本typ、520本以上（カラーモード、RESOLUTION:HIGH時）
  垂直：350本以上（中心部）
- ●最低照度：0.6 lx（F1.4）、0.5 lx（F1.2）
- ●S/N：50 dB以上　（AGC OFF時）
- ●ダイナミックレンジ：52 dB typ.
- ●映像出力：VBS1.0 V [p-p] /75 Ω、カメラ駆動ユニット出力）
- ●モニター出力：
  テルック時：1.1V [p-p] /75Ω（RCAピンプラグ）
  DC電源時：1.01V [p-p] /75Ω（RCAピンプラグ）
- ●内蔵マイクロホン：無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
- ●レンズマウント：CSマウント
- ●ALC駆動：DC駆動

機能

- ●カメラタイトル：最大16文字表示（アルファベット、カタカナ、数字、記号）
- ●光量制御：ALC/ELC
- ●SUPER-D：ON/OFF
- ●電子シャッター：OFF（1/60）、1/100（フリッカレススイッチで切替）
- ●AGC：ON（HIGH/MID/LOW）/ OFF
- ●電子感度アップ：OFF、×2 AUTO、×4 AUTO、×6 AUTO、×10 AUTO、×2 FIX、×4 FIX、×6 FIX、×10 FIX、×16 FIX、×32 FIX
- ●フリッカレス：入/切
- ●輪郭補正：強/弱
- ●内蔵マイクロホン：入/切（テルック時のみ有効）
- ●ホワイトバランス：ATW1/ ATW2/ AWC
- ●モーションディテクター：MODE1/MODE2/OFF
- ●DNR：LOW/HIGH
- ●解像度：NORMAL/HIGH
- ●プライバシーゾーン：ON（1/2）/OFF
- ●電子ズーム：ON/OFF
- ●左右反転：ON/OFF
- ●画揺れ補正：ON/OFF
- ●音量調整：-4～4
- ●使用温度範囲：－10 ℃～ ＋50 ℃
- ●寸法：70 mm（幅）×65 mm（高さ）×125 mm（奥行き）
- ●質量：約430 g（電源ケーブル含まず）
- ●仕上げ：
  ライトエフェクトブルーメタリック/ライトFLシルバー

※位相調節可能

■寸法図 WV-CP180

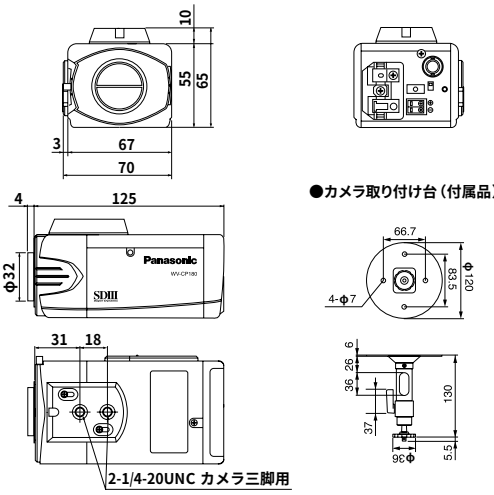

■オプション

1/3型レンズ
（2倍バリフォーカル）
WV-LZA61/2S
（3.8 mm-8 mm）
本体希望小売価格
27,300円（税抜26,000円）

●焦点距離：3.8 mm～8 mm●最大口径比：1：1.4～1：1.8●イメージサイズ：Φ6 mm（4.8（H）mm×3.6（V）mm）●写角：水平：35.6 °～73.6 °垂直：26.6 °～53.4 °●絞り：自動（DC方式）●マウント：CSマウント（1-32 UN）●フォーカス範囲：∞～1.2 m●使用温度範囲：－10 ℃～＋50 ℃●寸法：61 mm（幅）×53 mm（高さ）×46 mm（長さ：マウントまで）×4 mm（マウント内側）●質量：約75 g●仕上げ：ニュートラルシルバー塗装

1/3型レンズ
（8倍バリフォーカル）
WV-LZ62/8S
（5 mm-40 mm）
本体希望小売価格
42,000円（税抜40,000円）

●焦点距離：5 mm～ 40 mm●最大口径比：1：1.6～1：1.9●イメージサイズ：Φ6 mm（4.8（H）mm×3.6（V）mm）●写角：水平：6.6 °～52.0 °垂直：5.0 °～39.6 °●絞り：自動●マウント：CSマウント（1-32 UN）●フォーカス範囲：∞～1.2 m●使用温度範囲：－10 ℃～＋50 ℃●寸法：61 mm（幅）×52 mm（高さ）×61 mm（長さ：マウントまで）×4 mm（マウント内側）●質量：約110 g●仕上げ：ニュートラルシルバー塗装

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

●お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニック システムソリューションズ社
セキュリティ本部
〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
TEL フリーダイヤル 0120-878-410

ISO
品質「ISO9001」
環境「ISO14001」
の認証登録企業です。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
もし左記でおわかりにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2005年2月現在のものです。

D-143
2005・02・020・T2
これは宣伝物注文略号です

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の価格、定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。